
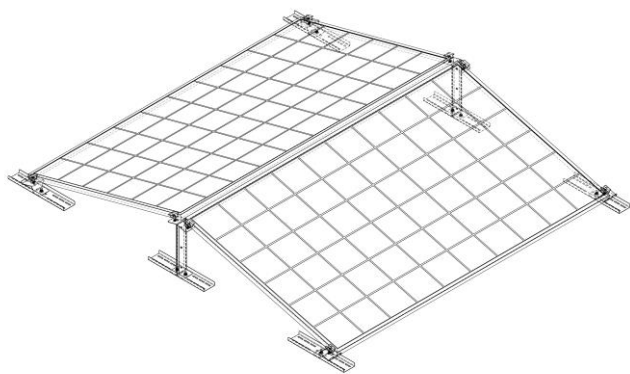


Soltrix Sp. z o.o.
ul. Osadnicza 43 | 68-200 Żary
biuro@soltrix.pl |
www.soltrix.pl

Karta Katalogowa | STX®10°/15°TRAP WZ | Konstrukcja Inwazyjna |
Dach Trapezowy | Blachowkręty | Uszczelnienie EPDM | Szczelność
| Gwarancja Bezpieczeństwa | Certyfikowana Jakość | Stabilność

LEKKA KONSTRUKCJA | SZYBKI MONTAŻ | ELASTYCZNY SYSTEM | TRWAŁOŚĆ NA LATA

STX®10°/15° TRAP WZ to lekki system w układzie wschód/zachód przeznaczony do montażu modułów fotowoltaicznych na dachach trapezowych. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o szybkim i prostym montażu. W systemie zastosowano szynę nośną o długości 400mm podklejaną uszczelnieniem EPDM w miejscu mocowania blachowkrętów aby zachować szczelność dachu i izolację profili. Mocowanie odbywa się bezpośrednio do blachy trapezowej za pomocą blachowkrętów.

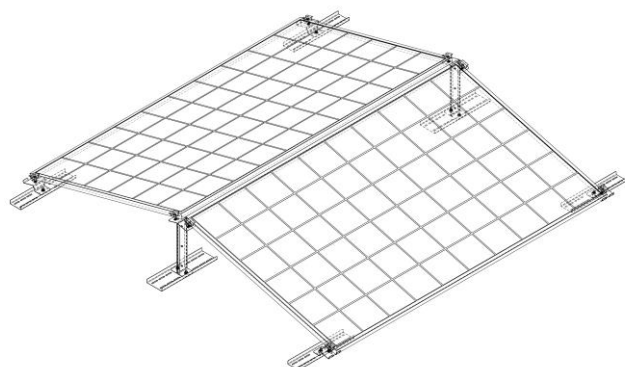

PARAMETRY TECHNICZNE

Symbol Systemu	STX®10°TRAP WZ STX®15° TRAP WZ
Rodzaj dachu Orientacja	Dach Trapezowy Wschód/Zachód Pozioma
Kąt nachylenia System montażu	10° 15° Po krótszym boku
Wymiar szyny nośnej	10°-400mm 15°-400mm
Wymiary Modułu	2100 (dł) x 1200 (szer)mm
Materiał	Stal z powłoką Magnelis
Nachylenia dachu°	0° 10°
Pokrycie dachu Grubość Blachy	Blacha Trapezowa min. 0,50mm
Typ konstrukcji Typ montażu	Inwazyjny Prostopadle Równolegle
Obciążenie dachu	Bezpośrednio na blachę trapezową
Strefa Wiatrowa	1 2 3
Gwarancja Certyfikacja	15 lat CE DWU ZKP

SOLTRIX

☉ WWW.SOLTRIX.PL

✉ BIURO@SOLTRIX.PL

☎ +48 530 688 087



SOLTRIX



ZKP



GWARANCJI