
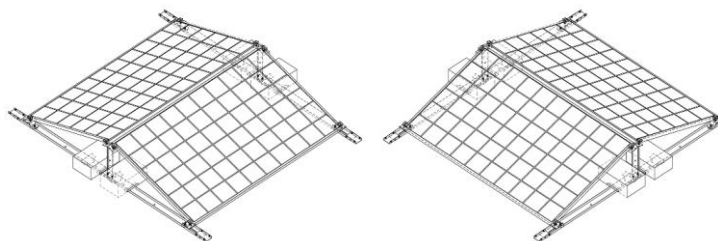


Soltrix Sp. z o.o.
ul. Osadnicza 43 | 68-200 Żary
biuro@soltrix.pl |
www.soltrix.pl

Karta Katalogowa | STX®10°/15°WZ | Konstrukcja Balastowa |
AERO | Bezinwazyjny Montaż | Dach Płaski | Optymalne Obciążenie
| Gwarancja Bezpieczeństwa | Certyfikowana Jakość | Stabilność

LEKKA KONSTRUKCJA | SZYBKI MONTAŻ | ELASTYCZNY SYSTEM | TRWAŁOŚĆ NA LATA

STX®10°/15° WZ to lekki system w układzie wschód/zachód przeznaczony do montażu modułów fotowoltaicznych na dachach płaskich. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o szybkim montażu i minimalizacji balastu dzięki zastosowaniu szyny nośnej po całej długości modułu. Modułowa budowa umożliwia bezproblemową i szybką rozbudowę systemu o kolejne rzędy w dowolnym momencie.

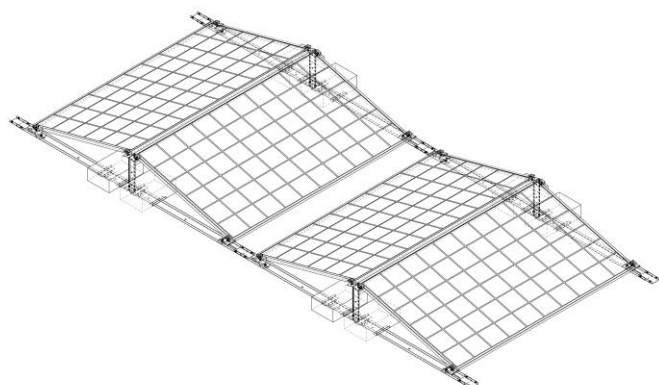

PARAMETRY TECHNICZNE

Symbol Systemu	STX®10°WZ STX®15° WZ
Rodzaj dachu Orientacja	Dach Płaski Wschód/Zachód Pozioma
Kąt nachylenia System montażu	10° 15° Po krótszym boku
Wymiar szyny nośnej	10°-2490mm 15°-2490mm
Wymiary Modułu	2100 (dł) x 1200 (szer)mm
Materiał	Stal z powłoką Magnelis
Nachylenia dachu°	0° 5°
Pokrycie dachu	Papa Membrana Blacha Beton Żwirek
Typ konstrukcji Typ montażu	Bezinwazyjny Balastowy
Obciążenie dachu	Indywidualny dobór balastu
Strefa Wiatrowa	1 2 3
Gwarancja Certyfikacja	15 lat CE DWU ZKP

SOLTRIX

● WWW.SOLTRIX.PL

✉ BIURO@SOLTRIX.PL

☎ +48 530 688 087



SOLTRIX



ZKP

